

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЦЕППЕЛИН-3 АНТЕННА АКТИВНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ВНУТРИСАЛОННАЯ

Антенна активная автомобильная внутрисалонная предназначена для приема радиовещательных станций при подключении к автомагнитоле (радиоприемнику). Антенна устанавливается внутри автомобиля на лобовом стекле.

Антенна оснащена внутренней подсветкой корпуса с помощью RGB светодиода. Интенсивность свечения, скорость изменения, цветовая гамма подобраны таким образом, чтобы максимально быстро адаптировать зрение водителя в темное время суток при ослеплении встречным светом фар. В антenne используется сенсорный выключатель подсветки. Для того, чтобы включить/выключить подсветку корпуса необходимо коснуться рукой корпуса антенны.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНТЕННЫ

Диапазон принимаемых частот.....	УКВ, FM
Напряжение питания, В.....	9–29
Ток потребления, не более, мА.....	35
Длина кабеля для подключения, м.....	2,5

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Антенна УРАЛ Цеппелин-3.....	1 шт.
Индивидуальная картонная упаковка.....	1 шт.
Инструкция по установке и эксплуатации.....	1 шт.

УСТАНОВКА АНТЕННЫ


Внимание!

При установке антенны, стекло автомобиля и корпус антенны должны иметь температуру не менее +18 °C. Не дотрагивайтесь до клейкой поверхности kleевых элементов корпуса антенны после снятия защитной пленки, так как это приведет к ухудшению клеящих свойств.

1. Для лучшего приема радиостанций необходимо, чтобы приемное полотно антенны находилось на расстоянии не менее 5 см от края лобового стекла.
2. Непосредственно перед установкой протрите поверхность, где будет установлена антenna, спиртовой обезжирающей салфеткой. Убедитесь, что поверхность стекла, где будет находиться антenna, абсолютно сухая.
3. Удалите защитную пленку с корпуса антенны (1) и аккуратно приложите ее на стекло параллельно кромке лобового стекла.
4. Подключите провод «+» питания (3) к проводу автомагнитолы или приемника, который предназначен для питания антенн. Если такого провода в магнитоле нет, допускается подключение провода (3) к защищенной предохранителем цепи бортовой сети автомобиля +12 В.
5. Подсоедините антенный разъем (2) к автомагнитоле.



Варианты установки

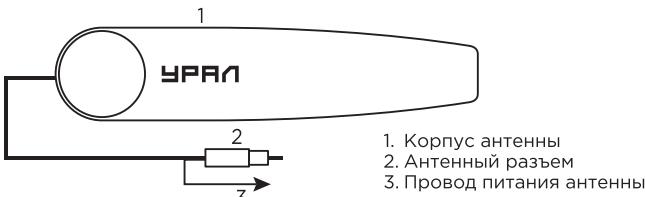

1. Корпус антенны
2. Антенный разъем
3. Провод питания антенны



Произведено по заказу: ООО «УралЗавод», 143966, Московская область, г. Реутов, улица Победы, дом 9, пом. 5, офис 412
Изготовитель: ООО «Автомеханики», г. Зеленоград, 4-й Западный проезд, корп. Е, оф. 7

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО:

Гарантийный срок эксплуатации антенны - 12 месяцев со дня продажи.

При отсутствии штампа магазина на гарантийном талоне, гарантийный срок эксплуатации антенны исчисляется с даты выпуска антенны.

Гарантийный срок хранения - 24 месяца со дня изготовления.
Срок службы антенны - 5 лет.

Ремонт антенны выполняют ремонтные и торгующие предприятия, информацию о которых можно получить по месту покупки изделия.

В случае неправильной установки антенны, неправильного подключения или эксплуатации антенны с нарушением требований настоящей инструкции по установке и эксплуатации, при отсутствии гарантийного талона, претензии к качеству антенн не принимаются и гарантийный ремонт не производится. Обмен или возврат неисправных антенн осуществляется в соответствии с законом РФ «О защите прав потребителей».

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

Свободная отпускная цена завода-изготовителя.

ЗАПОЛНЯЕТ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Антenna автомобильная внутрисалонная УРАЛ Цеппелин-3

Дата выпуска _____

Представитель ОТК завода-изготовителя _____

Штамп ОТК

ЗАПОЛНЯЕТ ТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Дата продажи _____
число, месяц прописью, год

Продавец _____
подпись или штамп

Штамп магазина

Линия отреза _____

КОРЕШОК ОТРЫВНОГО ТАЛОНА НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

Изъят « _____ » года

Радиомеханик _____
фамилия