

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

ЗАПОЛНЯЕТ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Автомобильная активная антенна **«Цеппелин Премиум»**

Дата выпуска _____

Представитель ОТК предприятия-изготовителя _____
штамп ОТК

ЗАПОЛНЯЕТ ТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Дата продажи _____
число, месяц прописью, год

Продавец _____
подпись или штамп

Штамп магазина _____



АВТОМОБИЛЬНАЯ
АКТИВНАЯ АНТЕННА ЦЕППЕЛИН ПРЕМИУМ

РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Линия отреза

КОРЕШОК ОТРЫВНОГО ТАЛОНА НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

Изъят « _____ » _____ года

Радиомеханик _____
фамилия

СПАСИБО ВАМ ЗА ТО, ЧТО ВЫБРАЛИ НАШУ ПРОДУКЦИЮ.

20-летний опыт разработки и производства антенн, современные методы компьютерного проектирования, постоянные испытания на российских дорогах позволяют нам создавать антенны, отвечающие лучшим мировым стандартам по качеству работы и дизайну.

- Антенна разрабатывалась с помощью программы искусственного интеллекта AWR: программы микроволнового анализа и синтеза.
- Для уменьшения потерь при приеме радиосигнала в конструкции применяются входные катушки индуктивности, поэтому достигнуто максимально эффективное согласование антенны, электронного модуля и приемного устройства.
- Использование в схеме стабилизатора напряжения позволяет применять устройство при напряжении от 9 до 30 В, а так же поддерживать стабильный прием даже при нестабильной бортовой сети.
- В антенне применена малошумящая высокочастотная интегральная микросхема – усилитель с высоким коэффициентом усиления.

НАЗНАЧЕНИЕ

Антенна Цеппелин Премиум предназначена для приема и усиления радиосигнала. Адаптирована для применения в любом автомобиле. Может использоваться с любым типом автомагнитол и тюнеров.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АНТЕННЫ


Сверхдальний прием, малые габариты, авторский дизайн, помехозащитность.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Напряжение питания, В	9–30
Потребляемый ток не более, мА	25
Коэффициент усиления, дБ	25

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА

Выберите место установки антенны на лобовом стекле автомобиля. Расстояние от края лобового стекла до антенны не должно быть меньше 5 см. Обезжирьте стекло автомобиля в месте установки прилагаемой спиртовой салфеткой. Снимите защитную пленку с корпуса антенны и с небольшим усилием прижмите корпус антенны к стеклу. Скрытно проложите кабель антенны в салоне автомобиля. Подключите антенный штекер в антенное гнездо автомагнитолы. Подключите провод электропитания +12 В к выходу питания антенны +12 В на автомагнитоле. Антенна готова к работе.

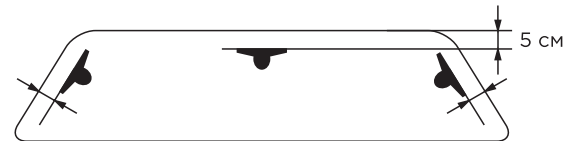

Варианты установки

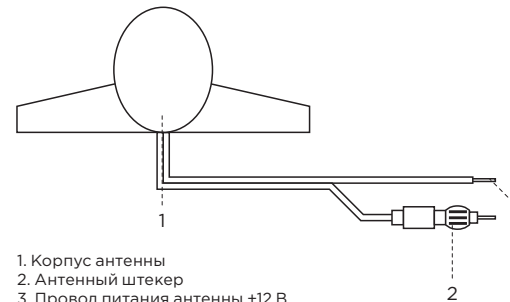

1. Корпус антенны
2. Антенный штекер
3. Провод питания антенны +12 В

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Антенна в сборе
Спиртовая салфетка
Инструкция по установке и эксплуатации
Упаковка

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи.
Срок службы – 5 лет.

Изготовитель: ООО «Автотехнологии», Москва, Зеленоград,
4-й Западный проезд, корп. «Е»