

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

АВ-26 ОНИКС АНТЕННА АКТИВНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ВНУТРИСАЛООННАЯ

Спасибо за приобретение нашей продукции. Это высокотехнологическое устройство. Прием радиоволн осуществляется на специально изготовленное по фрактальной технологии приемное полотно, не требующее внешних приемных элементов. Малые габариты не мешают обзору и не нарушают эстетику любого автомобильного салона. Малый вес гарантирует надежное крепление к стеклу при любых погодных условиях. Передовые технологии фрактальной решетки, фильтрации и высокого усиления сигнала позволяют вести стабильный прием радиостанций как в городе, в условиях промышленных помех, так в удалении от радиостанций при слабом сигнале.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНТЕННЫ

Диапазон принимаемых частот.....	УКВ, FM	Потребляемый ток, мА.....	20
Выходное сопротивление, Ом.....	50	Длина антенного кабеля, м.....	2,5
Напряжение питания, В.....	9-30	Длина питающего кабеля, м.....	2,5

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Антенна АВ-26 Оникс.....	1 шт.
Индивидуальная упаковка.....	1 шт.
Инструкция по установке и эксплуатации.....	1 шт.

УСТАНОВКА АНТЕННЫ

Рекомендуем доверить установку антенны специалистам. Если Вы не имеете достаточного опыта инсталляции дополнительного оборудования в автомобиле, обратитесь в установочную студию.

Для получения максимально хорошего приема эфирного сигнала антенну лучше крепить на лобовое стекло автомобиля. Возможно крепление антенны на боковом (фиксированном) или заднем стекле. В любом случае следует иметь в виду, что возможно ухудшение сигнала, если стекло имеет тонировку или элементы подогрева. По возможности избегайте таких мест крепления. Не закрепляйте антенну вплотную к кромке стекла. Оптимальным расстоянием от кромки стекла считается не менее 5 см.

1. Для надежной фиксации клеящего слоя температура поверхности стекла при установке должна быть не менее +180 С.
2. Перед установкой антенны определите место ее фиксации внутри автомобиля, обеспечивающее наилучший прием.
3. Обезжирьте место установки антенны на стекле спиртом или спиртосодержащим раствором и протрите насухо.
4. Снимите защитную пленку с корпуса антенны и плотно прижмите антенну к стеклу в месте установки (рис.1).
5. Проложите кабель антенны под обшивкой или другими декоративными деталями салона.
6. Исключите перегибание кабеля под острым углом или любое другое действие, способное повредить оплетку кабеля в процессе установки и дальнейшей эксплуатации.
7. Не удлиняйте или не укорачивайте кабель антенны. Используйте только штатную комплектацию.
8. Подключите разъем антенного кабеля к автомагнитоле. Подключите кабель питания к выводу для питания антенны головного устройства либо к бортовой сети автомобиля (рис.2).

Липкий крепежный слой антенны предназначен для разовой установки. При попытке снять антенну и закрепить второй раз, надежное крепление не гарантируется.

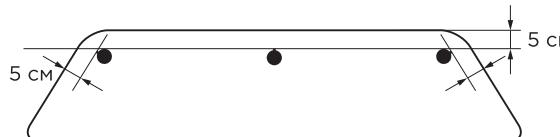


Рис. 1
Варианты установки



Рис. 2
Элементы антенны

1. Корпус антенны
2. Провод «земля»
3. Сигнальный провод и провод питания
4. Провод питания к +12 В
5. Антенный разъем



Произведено по заказу: ООО «УралЗавод», 143966, Московская область, г. Реутов, улица Победы, дом 9, пом. 5, офис 412
Изготовитель: ООО «Автотехнологии», г. Зеленоград, 4-й Западный проезд, корп. Е, оф. 7

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО:

Гарантийный срок эксплуатации антенны - 12 месяцев со дня продажи.

При отсутствии штампа магазина на гарантийном талоне, гарантийный срок эксплуатации антенны исчисляется с даты выпуска антенны.

Гарантийный срок хранения - 24 месяца со дня изготовления.
Срок службы антенны - 3 года.

Ремонт антенны выполняют ремонтные и торгующие предприятия, информацию о которых можно получить по месту покупки изделия.

В случае неправильной установки антенны, неправильного подключения или эксплуатации антенны с нарушением требований настоящей инструкции по установке и эксплуатации, при отсутствии гарантийного талона, претензии к качеству антенны не принимаются и гарантийный ремонт не производится. Обмен или возврат неисправных антенн осуществляется в соответствии с законом РФ «О защите прав потребителей».

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

Свободная отпускная цена завода-изготовителя.

ЗАПОЛНЯЕТ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Антенна активная автомобильная внутрисалонная
УРАЛ АВ-26 ОНИКС

Дата выпуска _____

Представитель ОТК завода-изготовителя _____

Штамп ОТК

ЗАПОЛНЯЕТ ТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Дата продажи _____
число, месяц прописью, год

Продавец _____
подпись или штамп

Штамп магазина

Линия отреза

КОРЕШОК ОТРЫВНОГО ТАЛОНА НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

Изъят « » года

Радиомеханик _____
фамилия