



Автомобильный пылесос

СМЕРЧ 3000

**РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

СПАСИБО ВАМ ЗА ВЫБОР НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ!

Автомобильный пылесос (далее - пылесос) предназначен для сухой чистки салона автомобиля методом всасывания пыли. Он компактен, имеет стильный дизайн и удобную ручку. Пылесос работает от бортовой сети автомобиля 12 В. Длина провода 2 м позволяет производить очистку по всему салону.

Ознакомьтесь с руководством перед началом эксплуатации пылесоса.

ОСОБЕННОСТИ

- Питание от бортовой сети автомобиля
- DUST BAG фильтр
- Встроенный фонарик
- Низкий уровень шума

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Мощность, Вт	75
Уровень шума, дБ	67 ~ 75
Сила всасывания, Па	3000
Объем пылесборника, л	0.3
Тип фильтра	DUST BAG
Напряжение постоянного тока внешнего источника питания, В	12
Длина провода питания, м	2
Габаритные размеры, мм	280×85×115
Вес, кг	0,3

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Не роняйте пылесос и не подвергайте его ударным воздействиям.
2. Не закрывайте воздухоотвод при работе с пылесосом.
3. При работе с пылесосом не всасывайте жидкости.
4. Не очищайте пылесос сильно агрессивными жидкостями, такими, как органические растворители и т.д.
5. Не используйте пылесос при отсутствии или повреждении пылесборника и фильтрующей сетки.
6. Не разбирайте пылесос и не проводите его самостоятельный ремонт. Обращайтесь в авторизованную сервисную службу.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входит:

Автомобильный пылесос

1 шт.

Шланг

1 шт.

Угловая насадка

1 шт.

Насадка-щетка

1 шт.



Гарантийный талон

1 шт.

Упаковка

1 шт.

НАЗНАЧЕНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

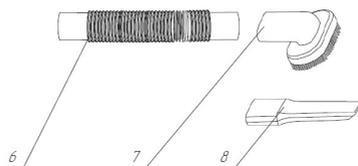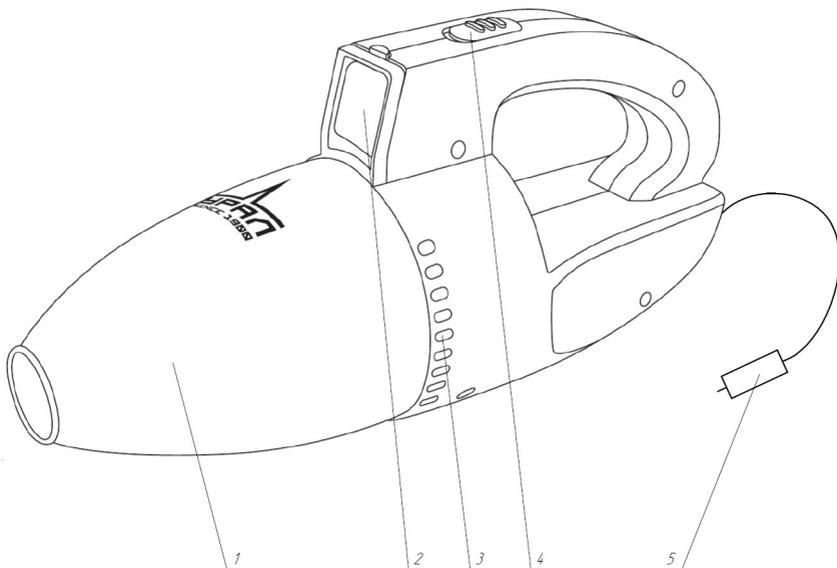

1. Пылесборник с фильтром
2. Фонарик
3. Воздухоотвод
4. Клавиша (вперед-назад) пускового выключателя
5. Провод питания
6. Шланг
7. Насадка-щетка для очистки всех видов поверхностей
8. Угловая насадка для очистки дверей, сидений, углов шкафов, ящиков и пепельниц

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Включение/выключение

Подключите провод питания пылесоса к бортовой сети питания автомобиля.

Установите соответствующую насадку в зависимости от условий использования во всасывающий патрубок пылесоса.

Нажмите клавишу пускового выключателя и выдвиньте ее вперед для начала работы. В пылесосе включится фонарик.

Для окончания работы повторно нажмите клавишу и подвиньте ее назад. Отключите провод питания пылесоса от бортовой сети автомобиля.

Примечание: Если Вы используете питание от автомобиля с заглушенным двигателем, то не рекомендуется работать с пылесосом более 30 минут, т.к. это может привести к разряду автомобильного аккумулятора.

Разбор и очистка пылесборника

Поверните пылесборник против часовой стрелки для отсоединения его от пылесоса. Освободите пылесборник от содержимого и при необходимости очистите его влажной тканью или одноразовым бумажным полотенцем.

Отсоедините фильтр от пылесоса, удалите щеткой наскоившуюся пыль и промойте теплой мыльной водой.

Убедитесь, что пылесборник и фильтр высохли. Установите фильтр в пылесборник, затем установите пылесборник на свое место.

Замена фильтра

Фильтр необходимо менять каждые 6-9 месяцев, а также при сильном износе или повреждении.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

В процессе эксплуатации Вы можете столкнуться с проблемами, описанными ниже. Перед тем, как обратиться в ремонтные организации попробуйте устранить их самостоятельно.

Проявление	Возможная причина
Пылесос не включается	Фильтр забит пылью. Очистите и высушите фильтр.
Пылесос слабо всасывает пыль	Полный пылесборник. Освободите пылесборник от содержимого.