

# АВ-27 ПРИЗМА АНТЕННА АКТИВНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ВНУТРИСАЛОННАЯ

Антенна активная автомобильная внутрисалонная предназначена для приема радиовещательных станций при подключении к автомагнитоле (радиоприемнику). Антенна устанавливается внутри автомобиля на лобовом стекле.

## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНТЕННЫ

Диапазон принимаемых частот.....	ДВ, СВ, УКВ, FM
Напряжение питания, В.....	10–15,6
Ток потребления, не более, мА.....	12
Длина кабеля для подключения, м.....	2,5

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


Антенна УРАЛ АВ-27 Призма.....	1 шт.
Индивидуальная картонная упаковка.....	1 шт.
Инструкция по установке и эксплуатации.....	1 шт.

## УСТАНОВКА АНТЕННЫ


### Внимание!

При установке антенны стекло автомобиля и корпус антенны должны иметь температуру не менее +18°C. Не дотрагивайтесь до клейкой поверхности клеевых элементов корпуса антенны после снятия защитной пленки, так как это приведет к ухудшению клеящих свойств.

- Для лучшего приема радиостанций необходимо, чтобы приемное полотно антенны находилось на расстоянии не менее 5 см от края лобового стекла.
- Непосредственно перед установкой протрите поверхность, где будет установлена антенна, спиртовой обезжиривающей салфеткой. Убедитесь, что поверхность стекла, где будет находиться антенна, абсолютно сухая.
- Удалите защитную пленку с приемных элементов и аккуратно приложите их на стекло параллельно кромке лобового стекла.
- Закрепите провод «земля» (1) на кузове автомобиля. Тщательно проверьте наличие контакта в месте крепления «земли» антенны. В случае отсутствия или плохого контакта, возможно уменьшение чувствительности антенны.
- Подключите провод «+» питания (3) к проводу автомагнитолы или приемника, который предназначен для питания антенн. Если такого провода в магнитоле нет, допускается подключение провода (3) к защищенной предохранителем цепи бортовой сети автомобиля +12 В.
- Подсоедините антенный разъем (2) к автомагнитоле.



Вариант установки

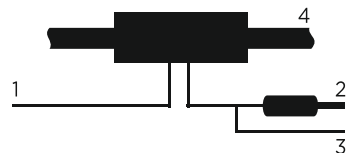

- К корпусу автомобиля
- К антенному входу автомагнитолы
- К управляющему выходу автомагнитолы (+12 В) или через дополнительный выключатель к «+» бортовой сети
- Радиоприемные элементы

## ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО:

Гарантийный срок эксплуатации антенны - 12 месяцев со дня продажи.

При отсутствии штампа магазина на гарантийном талоне, гарантийный срок эксплуатации антенны исчисляется с даты выпуска антенны.

Гарантийный срок хранения - 24 месяца со дня изготовления. Срок службы антенны - 5 лет.

Ремонт антенны выполняют ремонтные и торгующие предприятия, информацию о которых можно получить по месту покупки изделия.

В случае неправильной установки антенны, неправильного подключения или эксплуатации антенны с нарушением требований настоящей инструкции по установке и эксплуатации, при отсутствии гарантийного талона, претензии к качеству антенны не принимаются и гарантийный ремонт не производится. Обмен или возврат неисправных антенн осуществляется в соответствии с законом РФ «О защите прав потребителей».

## ОТРЫВНОЙ ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

Свободная отпускная цена завода-изготовителя.  
ЗАПОЛНЯЕТ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Антенна активная автомобильная внутрисалонная  
УРАЛ АВ-27 ПРИЗМА

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Представитель ОТК завода-изготовителя \_\_\_\_\_

Штамп ОТК

ЗАПОЛНЯЕТ ТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Дата продажи \_\_\_\_\_  
число, месяц прописью, год

Продавец \_\_\_\_\_  
подпись или штамп

Штамп магазина

Линия отреза

КОРЕШОК ОТРЫВНОГО ТАЛОНА НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

Изъят « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ года

Радиомеханик \_\_\_\_\_  
фамилия

